Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Agitador de turbina





Agitación por turbina bidireccional


Turbina de flujo multiple axial y radial

Fácil instalación


Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

DESCRIPCIÓN


- Agitador con turbina de 6 chorros, tres radiales de movimiento centrífugo para provocar la rotación del líquido y tres axiales para remover el fondo.
- Turbina desmontable sin aristas, para una mayor seguridad.
- Eje recortable de transmisión directa en acero inoxidable.

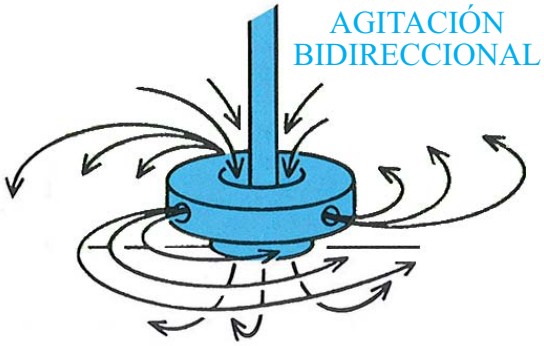

CON BRIDA

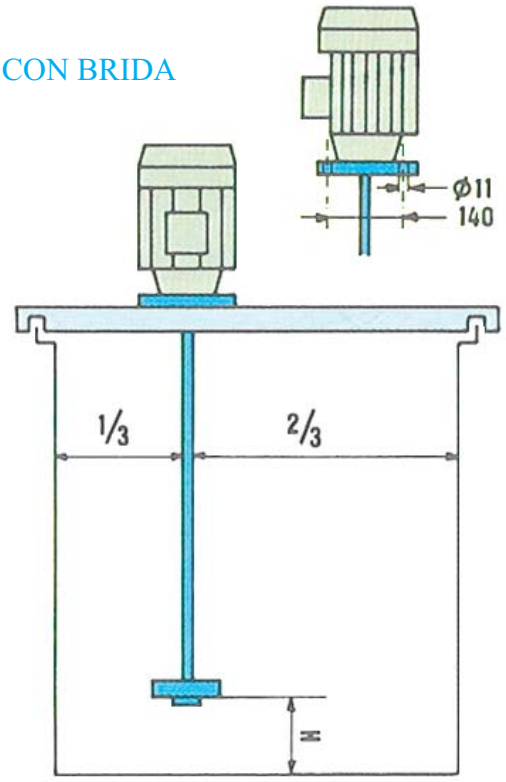

CON PINZA

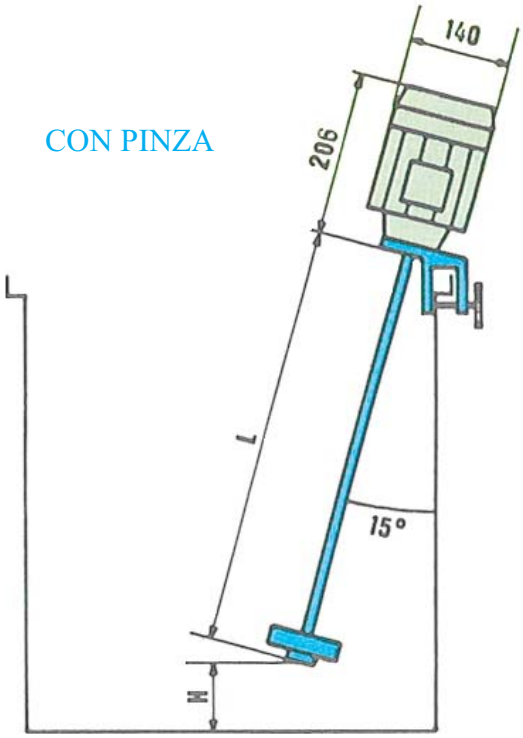

El agitador se sirve desmontado para un mejor transporte y más fácil almacenamiento.

Especificaciones Técnicas			
Modelo	AG-1500/3 - AG-1500/2	AG-800/3 - AG-800/2	AG-500/12
Motor			
Corriente	trifásica 220-380V. - 1500 rpm.		12 V. CC 1800 rpm.
Potencia	1/2 HP	1/2 HP	80/100 W
Protección	IP 55-Exe-EExd *	IP 55-Exe-EExd *	IP 55
Eje			
Material	acero inoxidable		
Longitud	1300 mm.	1000 mm.	1000 mm.
Turbina			
Material	Polipropileno		

* IP 55-Exe-EExd (IP 55- Areas no clasificados; Exe- Antiexplosivo; EExd- Antideflagrante)