Uvitem

Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Balance et équipements de pesage

Uvitem, intègre à sa ligne de matériel une large gamme d'Équipement de Pesage.









ATEX CE

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

MODÈLE MCS

Caractéristiques:

Bascule complète (Plate-forme + colonne + viseur)
Plateau en acier inoxydable
3 mesures différentes de plate- forme
Capacités de 30 à 600kg
Structure en acier (P et G) ou bien en aluminium (M)
Indicateur avec protection IP44
Écran LCD rétro-illuminé
Fonctions de limites
Fonctions compte-pièces
Fonctions emmagasinage



G



M



P

modèle MCS - Balance mono cellule				
Référence	Capacité (kg)	Fraction (g)	Mesures du plateau (mm)	Hauter (mm)
MCS30P	30	2	350x450	900
MCS60P	60	5	350x450	900
MCS60M	60	5	420x520	900
MCS150M	150	10	420x520	900
MCS300M	300	20	420x520	900
MCS600G	600	50	600x800	900

Référence	Description accessoires
MCS232	Sortie RS.232 pour les modèles MCS150M y MCS300M

MODÈLE CWP

Caractéristiques:

Balance mono cellule avec indicateur
Totalement en acier inoxydable avec cellule d'aluminium
Écran LCD rétro-illuminé
6 chiffres de 25,4mm
Protection IP66

Fonction de limites avec appel sonore
Sortie RS.232
Batterie interne rechargeable de 100 heures de durée
Angle de l'indicateur réglable.





DÉTAIL VISEURS

MODÈLE SC-1



POIDS – TARE – COMPTE PIÈCES 6000 divisions
- Carcasse INOX
- Écran de 6 chiffres de 7 segments de couleur rouge
- Configuration et réglage par clavier
- Touche allumé / éteint frontale
- Communication par interface série RS-232
- Alimentation par réseau ou par batterie interne (optionnel)

MODÈLE SC-4



POIDS-TARE-COMPTE PIÈCES 6000 divisions
- Carcasse INOX
- Écran de 6 chiffres de 7 segments de couleur rouge
- Configuration et réglage par clavier
- Touche allumé / éteint frontale
- Communication par interface série RS-232
- Alimentation par réseau ou par batterie externe (optionnel)
- Apte pour usage sur une table ou accroché au mur

MODÈLE SC – MIN



POIDS-TARE-COMPTE PIÈCES 6000 divisions
- Carcasse INOX
- Écran de 6 chiffres de 7 segments de couleur rouge
- Configuration et réglage par clavier
- Touche allumé/éteint frontale
- Communication par interface série RS-232
- Alimentation par réseau.



MODÈLE UVI-EEXD

POIDS-TARE-RECUPÉRATION TARE – 3000 divisions
- Carcasse Eexd
- Écran de 5 chiffres avec grande luminosité
- Configuration et réglage par clavier
- Interrupteur latéral allumé/éteint
- Communication par interface série RS-232
- Alimentation par réseau.

MODÈLE BTM

Caractéristiques:


- Plate-forme mono cellule
- Mesures : 400x400,.....
- Capacités : de .....
- Cellules de charges avec certificat testé OIML R-60 C3

Trois versions différentes :

1. Structure en acier, plateau en acier inoxydable et cellule HBM en aluminium.
2. Structure en acier inoxydable, plateau en acier inoxydable et cellule HBM en aluminium.
3. Structure en acier inoxydable, plateau en acier inoxydable et cellule Giropès en acier inoxydable.





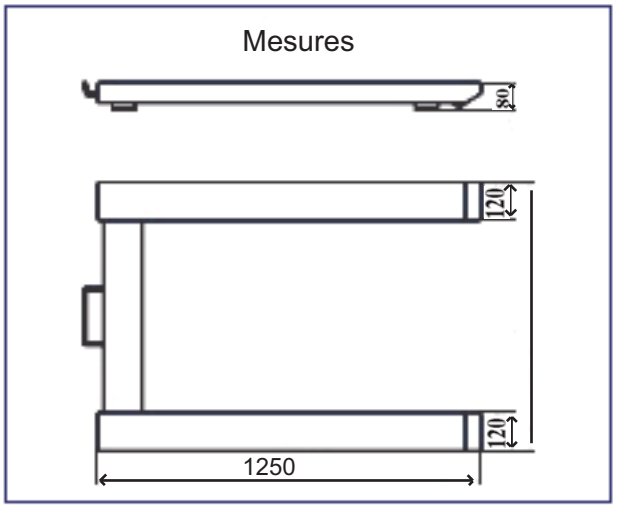

Protection IP		
Plate-forme (mm)	Cellule	Cellule
400x400	IP65	Ex
600x600	IP65	Ex
800x800	IP67	Ex

PÉSE –PALETS MODÈLE BPS

- Plate-forme pèse-palets avec 4 cellules de charge

- 3 versions :
  1. Peint
  2. Galvanisé en chaud
  3. Inoxydable

- Deux options de cellules de charge en acier pour les pèse-palets peints et galvanisés:

  1. Cellules Utilcell modèle 350 OIML R-60 C3
  2. Cellules Zemic modèle H8C OIML R-60 C3

- Le pèse-palets inoxydable a des cellules de charge inoxydables HBM modèle HLC avec protection IP68. Dispose de test OIML R-60 C3

- Caisse addition d'acier inoxydable avec protection IP67.

