
Uvitem

Ultravioleta, Tecnología
y Maquinaria, S.L.

Canon d'Impregnation

Spray Guns



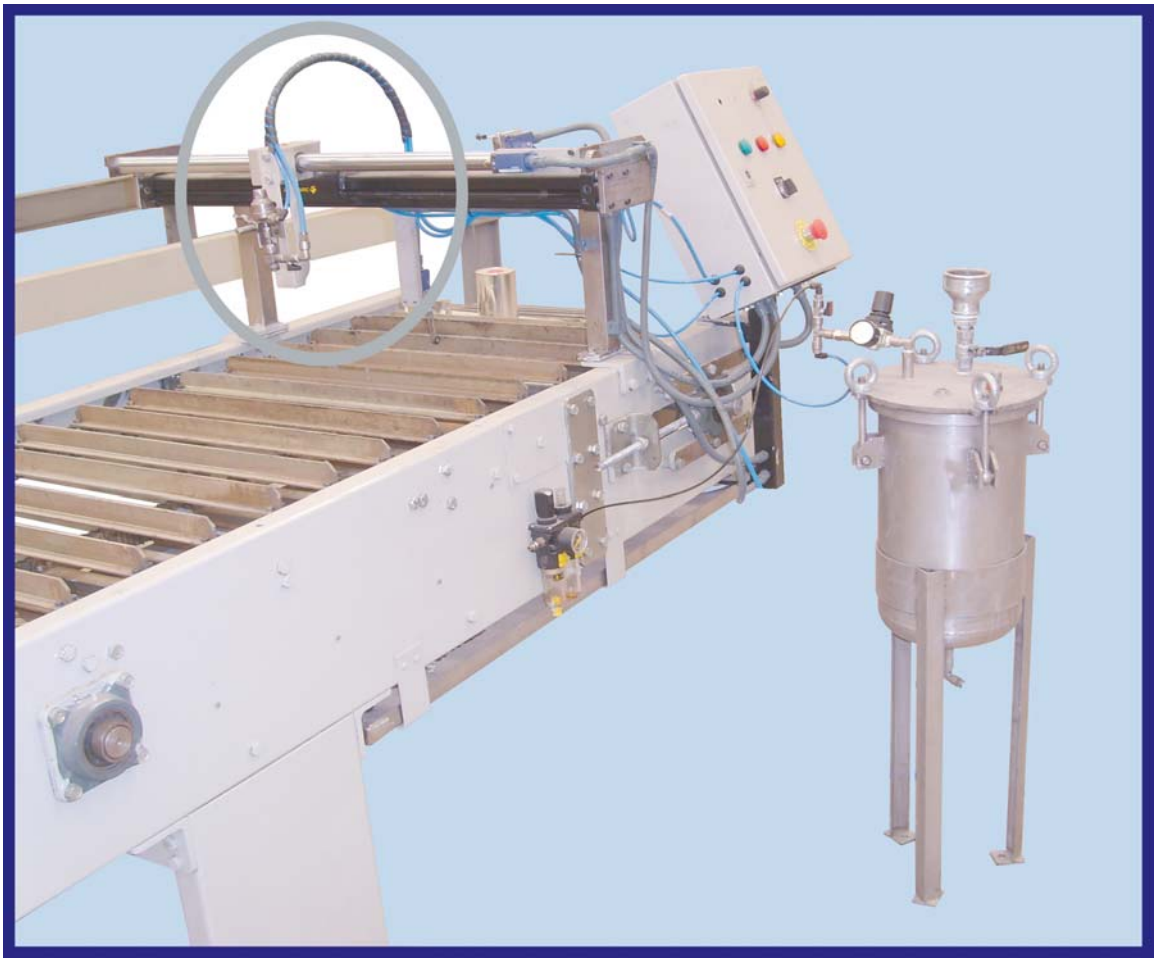

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

Canon d'Impregnation

- Se compose d'une structure métallique qui supporte un cylindre pneumatique sans tige qui est le responsable de fournir le mouvement de translation continue du canon ou aérographe.

- Installe un dépôt de stockage de 20 litres de capacité, fabriqué en acier inoxydable et avec couvercle d'ouverture rapide pour nettoyage facile.

- Avec un régulateur à pression d'air comprimé, on contrôle le débit d'impulsion du produit, car la quantité de produit que le canon fournit est proportionnelle à la pression de l'impulsion.

- Par une fin de course on détecte la pièce à traiter et avec les temporisateurs, installés dans le panneau électrique, on avance ou retarde l'ouverture et la fermeture du canon à pulvérisation.

- Ainsi, même si on change la vitesse de la ligne, en ajustant ces paramètres on consomme seulement la quantité nécessaire de produit.

- Inclue une hotte à extraction et plateau de ramassage, construit en acier inoxydable.

Spray Guns

– Consists of metallic frame with pneumatic rodless cylinder which moves the spray gun horizontally.

– The product is stored in a 20 liters capacity container made of stainless steel with quick-opening lid to ease the cleaning.

– A manual compressed air valve adjust the pressure to impulse the product as quantity of product applied by spray gun is proportional to impulse pressure.

– A detection device detects the piece and two timers installed at electrical panel control the opening and closing of spray gun at specific time.

– This way, despite of changing speed of conveyor belt, parameters can be adjust applying the quantity of product required.

– Includes extraction hood and collecting tray all made of stainless steel.