
Uvitem
Ultravioleta, Tecnología
y Maquinaria, S.L.

Broyeurs Horizontaux

Uvitem a incorporé à sa ligne de fabrication,
des Broyeurs Horizontaux à micro éléments.

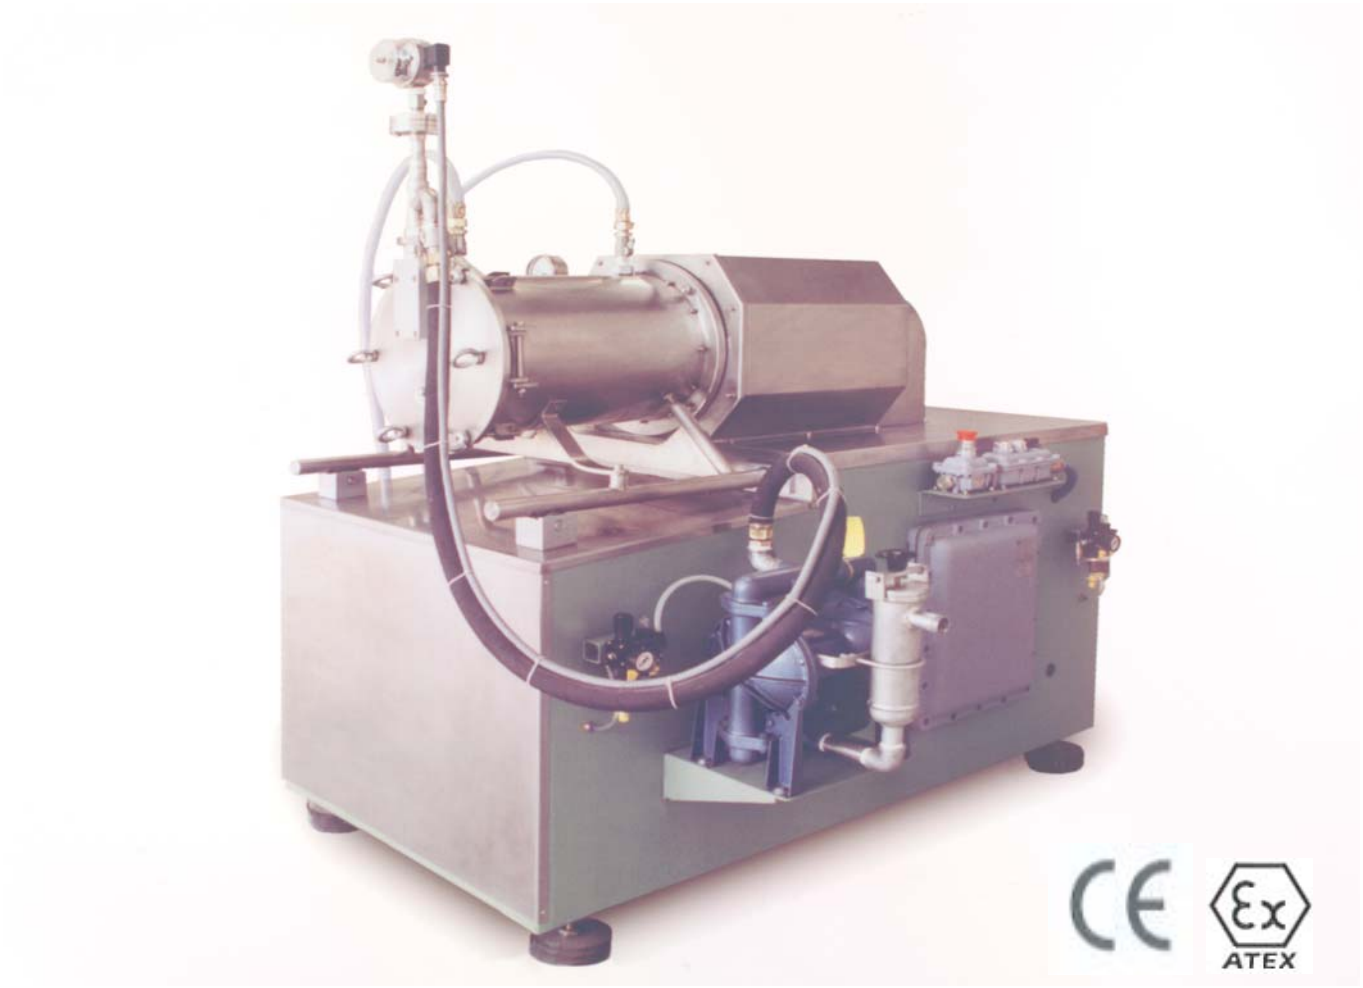


Ce modèle a été dessiné pour que le produit soit la plupart du temps dans la cuve de broyage, sans qu'il se réchauffe excessivement.

Renforçant les prestations du broyage, obtenant un résultat supérieur aux Broyeurs Horizontaux classiques.


La partie en contact avec le produit est totalement construite en acier inoxydable.

Utilisable indifféremment en phase aqueuse ou solvant.

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

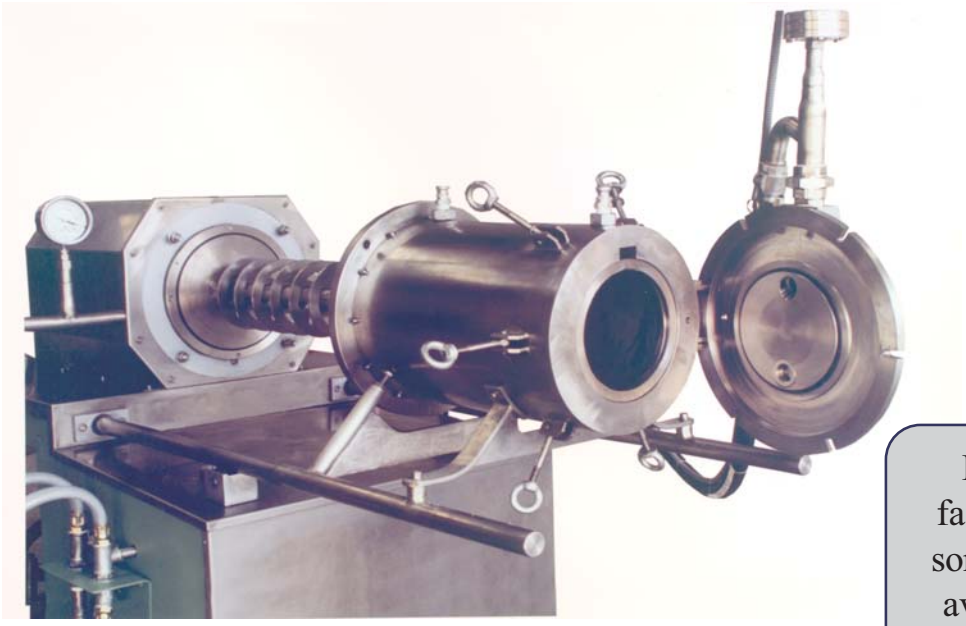


Le couvercle avant à abattant facilite le nettoyage, car on peut sortir les microsphères directement avant de démonter toute la cuve.

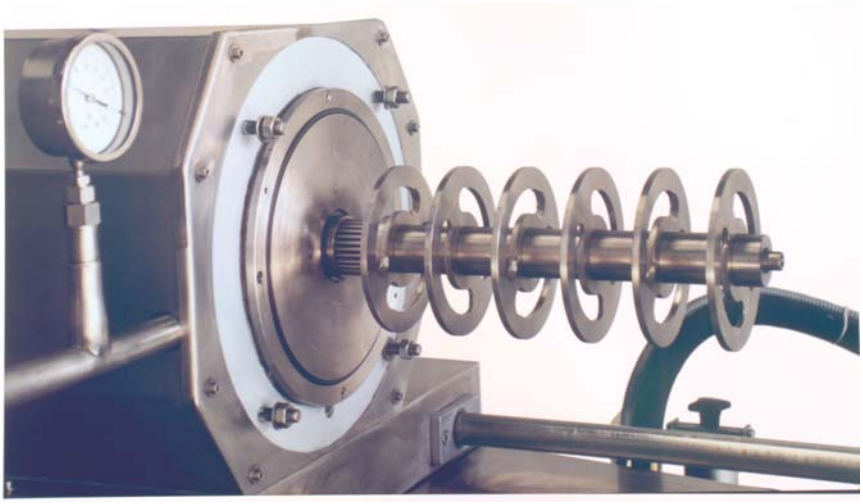


En allongeant l'axe et en diminuant le diamètre des disques de broyage, le produit passe plus de temps dans la cuve, permettant un broyage plus rapide.




En augmentant la longueur de la cuve, on augmente la surface de réfrigération, ce qui fait qu'il se chauffe moins.

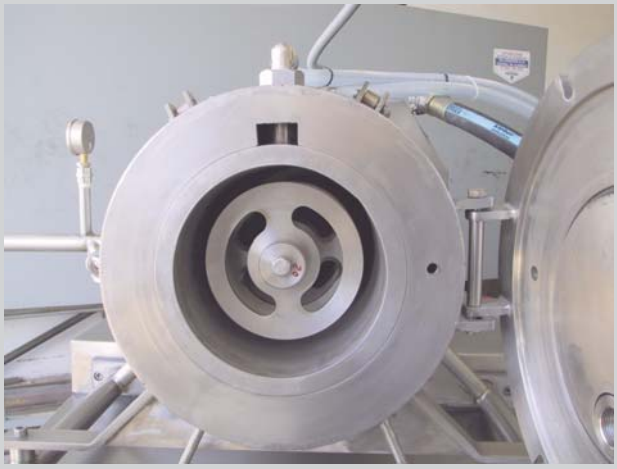

Détail des disques de broyage

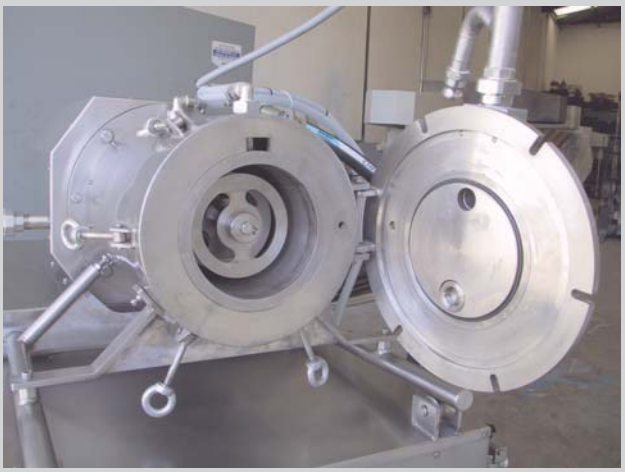

Détail du couvercle à abatant

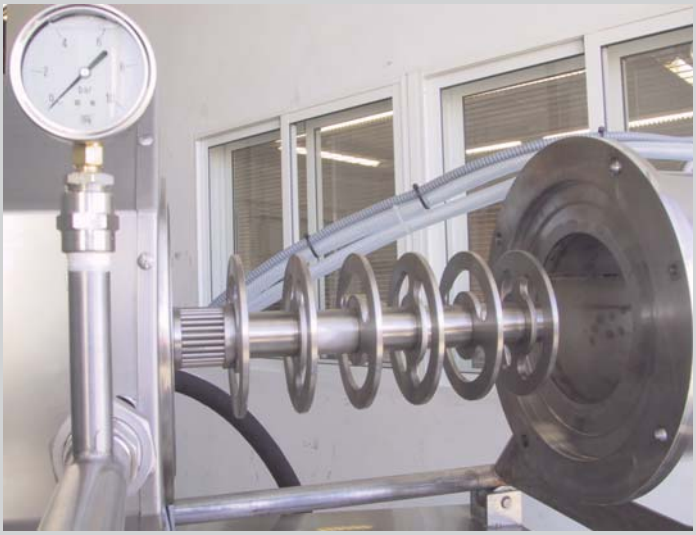

Détail du filtre rotatif



Uvitem a développé une sorte de filtre rotatif qui rejette avec sa rotation, les particules sans broyer ou les microsphères cassées (par force centrifuge) avec un résultat d'une durée presque illimitée.




Détail du système de manœuvre du broyeur, de grande simplicité



Pompe pneumatique qui alimente la cuve du broyeur, de vitesse variable avec pré-filtre

Mesures et Caractéristiques

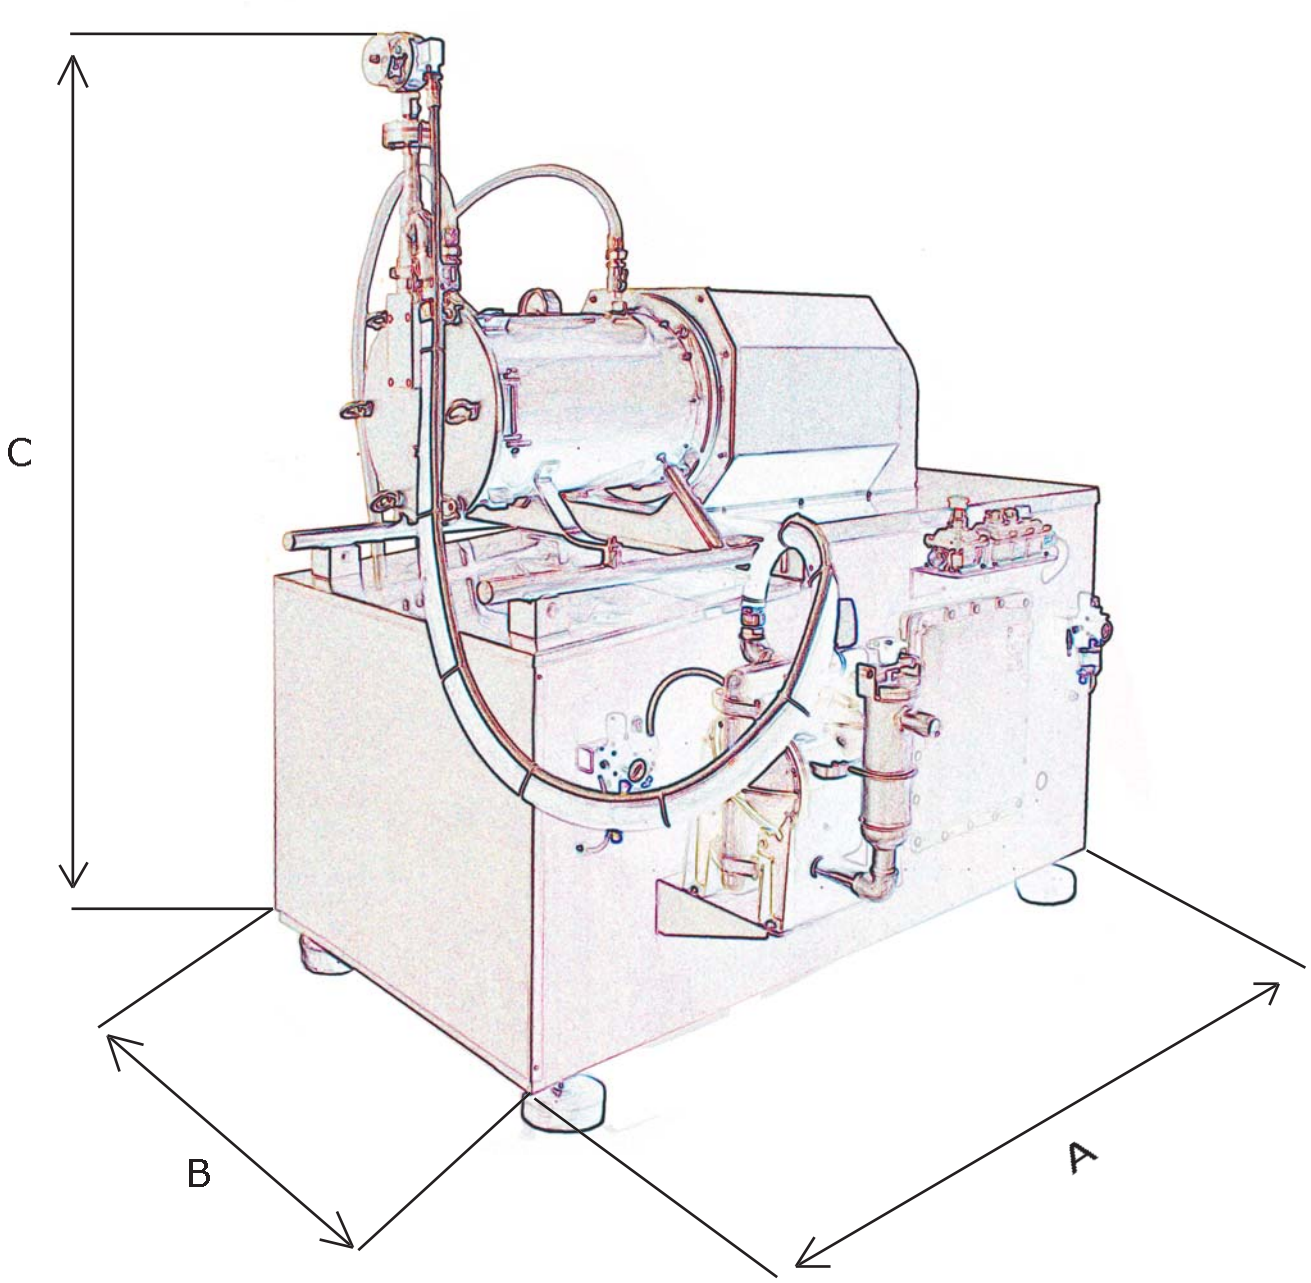

Broyeur Horizontal UVI MH

MODÈLE	Puissance moteur principal C.V.	Capacité Cube lts.	Pompe pneumatique	Débit Pompe l/h.	Longueur A (mm)	Largeur B (mm)	Hauteur C (mm)	Poids approximatif Kg.
MH - 15	15	10	1/2"	0 - 300	1600	1330	1700	400
MH - 25	25	16	1"	0 - 600	1600	1335	1885	500
MH - 50	50	40	1"	0 - 1200	1800	1350	1900	800