
Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Línea de Transporte con perfiles en forma de T invertida

Conveyor Belt with inverted T sections

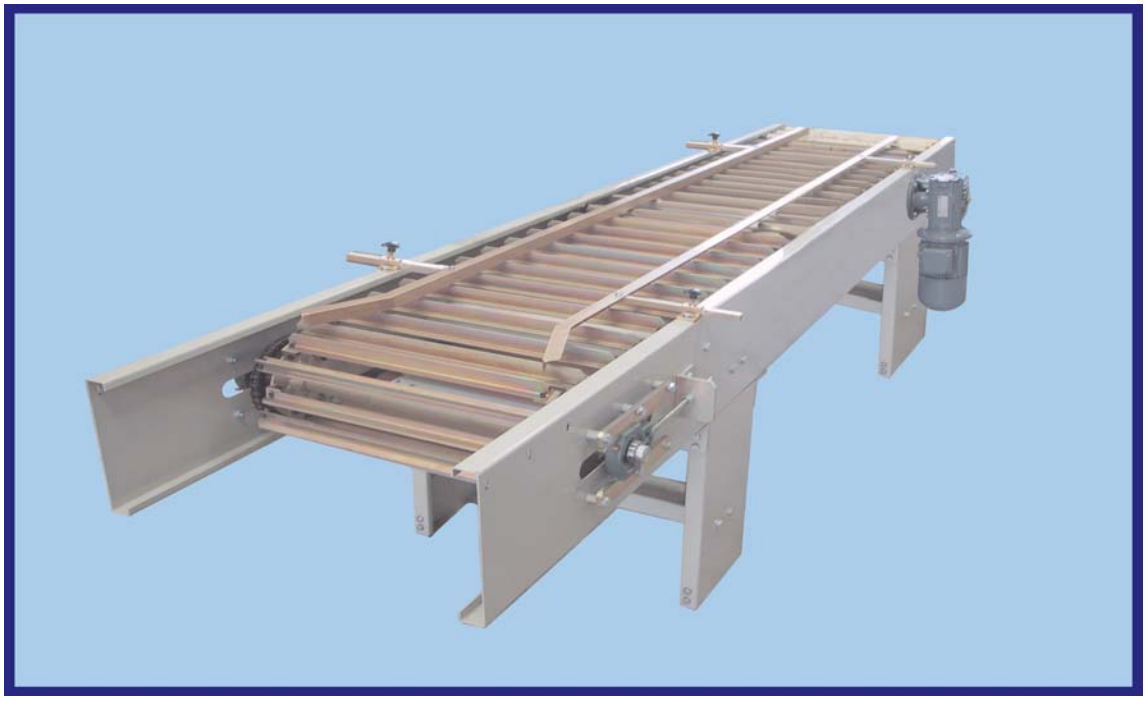

Línea de Transporte para Equipos de 780 mm de ancho

Conveyor Belt for Equipments of 780mm wide

Línea de Transporte con perfiles en forma de T invertida

- Construida en chapa de acero laminada, plegada y conformada.

- Se soporta sobre patas regulables en altura para adaptarse al nivel del piso.

- Monta transporte con perfiles de acero laminado en forma de T invertida.

- Sistema de tracción por moto-reductor lubricado de por vida, regulando la velocidad mediante un variador electrónico, rango de velocidades entre 0 y 6 mts/min.

- Se construyen según las necesidades del cliente.

Conveyor Belt with inverted T sections

- Made of folded and shaped sheet steel.

- The structure rests on adjustable legs so height can be adjusted and can be also levelled in relation to the surface of the floor.

- Conveyor belt with inverted T sections made of steel sheet.


- Mechanically moved by geared motor permanently lubricated. Speed can be adjusted by means of an electronic controller. Range of speed from 0 to 6 metres per minutes.

- They are build according to clients request.

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

Línea de transporte para equipos de 2000 mm de ancho

Conveyor belt for equipments of 2000 mm wide

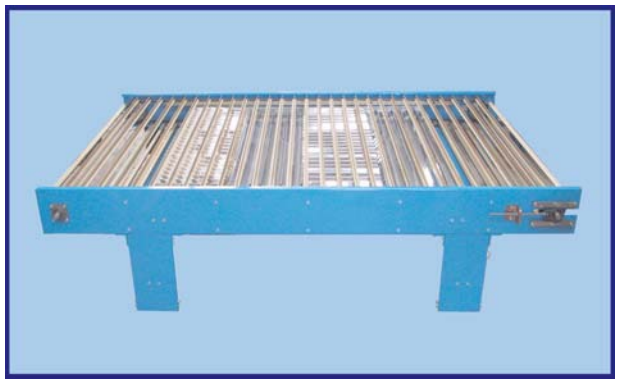





Línea de transporte para equipos de 2000 mm de ancho

- De similares características a las de la línea de transporte de 780 mm de ancho.

- Se realizan según las necesidades del cliente.


Conveyor belt for equipments of 2000 mm wide

- Similar features than those of conveyor belt 780mm wide.

- Built according to our clients request.

Línea de transporte con banda de goma para equipos de 2000 mm de ancho

Rubber conveyor belt for 2000mm wide equipments

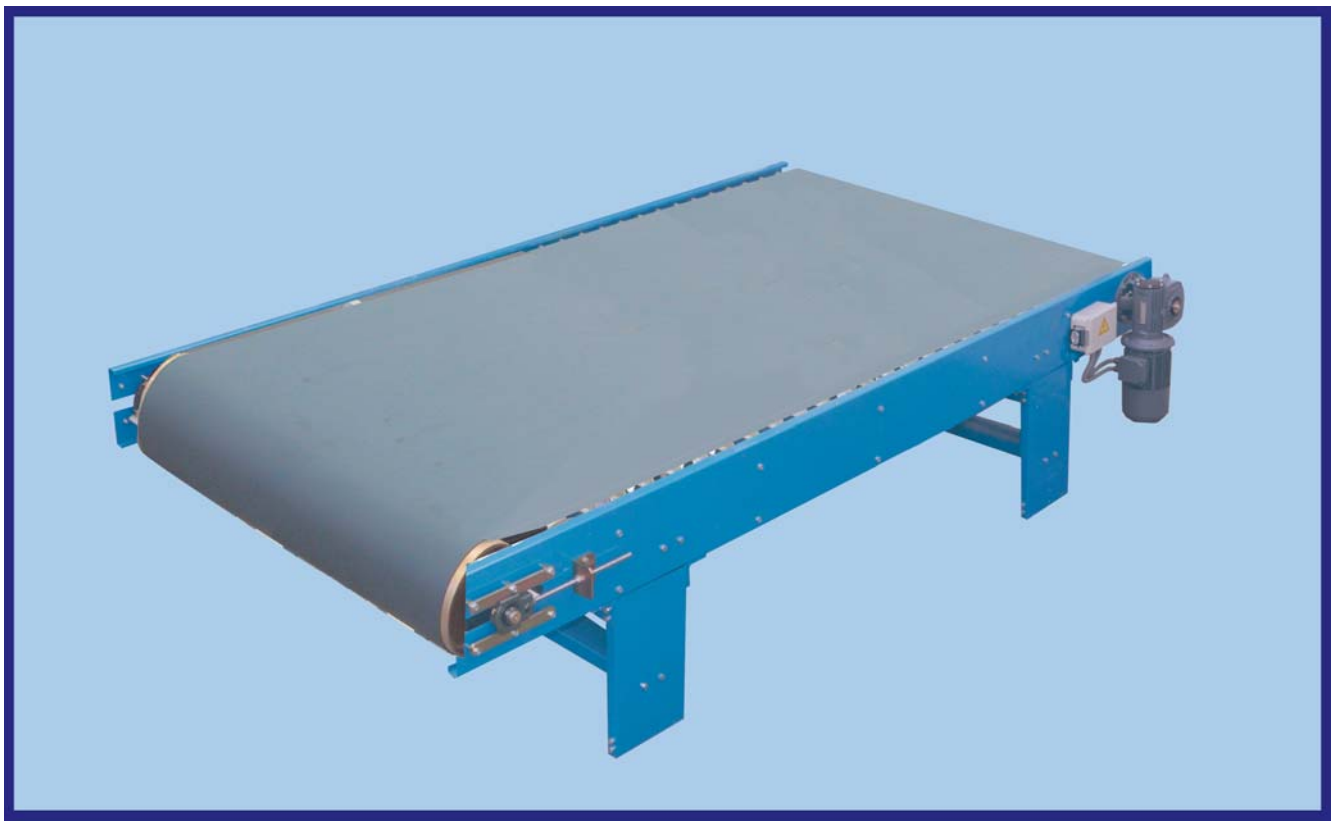

Línea de transporte con banda de goma para equipos de 2000 mm de ancho

- Se construyen entre 600 y 2000 mm de ancho y con las longitudes y prestaciones que solicite el cliente.

Rubber conveyor belt for 2000mm wide equipments

- They are built with sizes from 600 to 2000mm wide; however length and features are flexible to our clients request.

Línea de Transporte de Malla Metálica

Wire Mesh Belt Conveyor



Línea de Transporte de Malla Metálica

- Construida en chapa de acero laminada, plegada y conformada.

- Construido por 2 módulos de 6 metros con un largo total de 12 metros y un ancho de 780 mm.

- Se soporta sobre patas regulables en altura para adaptarse al nivel del piso.

- Monta cinta transportadora de acero inoxidable AISI 304.

- Sistema de tracción por moto-reductor lubricado de por vida y con potencia 2 CV, regulando la velocidad mediante unvariador electrónico, rango de velocidades entre 0 y 10 mts/min.

- Se construyen entre 600 y 2000 mm de ancho y con las longitudes y prestaciones que solicite el cliente.

Wire Mesh Belt Conveyor

- Made of folded and shaped sheet steel.

- Consist of 2 modules, 6 metres long each and 780 mm wide

- The structure rests on adjustable legs so height can be adjusted and can be also levelled in relation to the surface of the floor.

- Stainless steel belt AISI 304 is installed

- Mechanically moved by geared motor permanently lubricated. Speed can be adjusted by means of electronic controller. Belt speed up to 10 m/min.

- They are buid with sizes from 600 to 2000 mm wide; however length and features are flexible to our clients request.