Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Vibro-filtradoras para polvos

Uvitem ha incorporado a su línea de suministros una nueva gama de vibro-filtradoras para polvos.

Modelos UVP/1

Salida lateral


1 Tamiz /1



Modelo	Material de construcción	Potencia eléctrica	RPM	Superficie de cribado
UVP/1-450/I	Inox. AISI 304	0,19 Kw	3.000	0,105 m²
UVP/1-600/I	Inox. AISI 304	0,42 Kw	3.000	0,265 m²
UVP/1-800/I	Inox. AISI 304	0,42 Kw	3.000	0,425 m²


Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

Modelo UVP/1-450/I

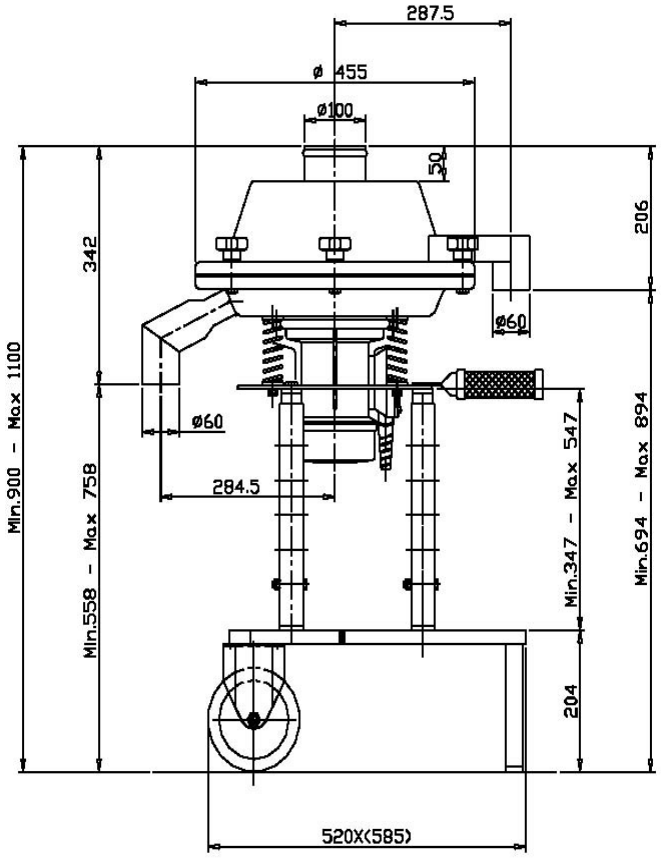

Modelo UVP/1-600/I

Modelo UVP/1-800/I

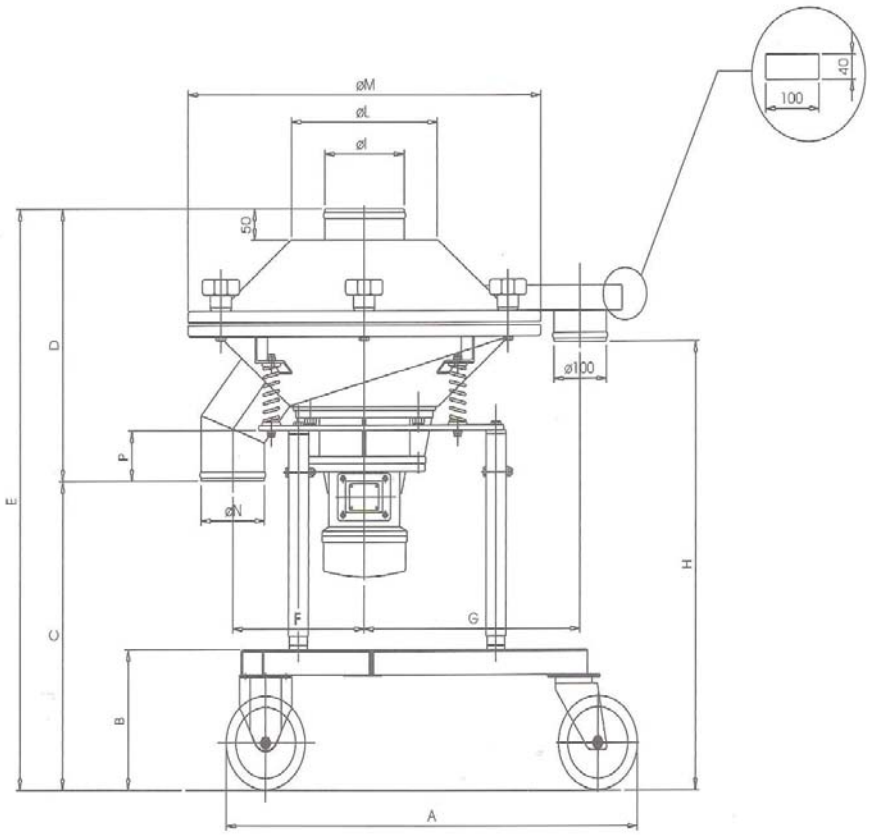

	DIMENSIONES															PESO	POTENCIA
MODELO	A	B	C min	C max	D	E min	E max	F	G	H min	H max	I	L	M	N	P	Kg.	kw.
UVP/1-600I	900x(840)	225	492	692	433	925	1125	250	410	713	913	150	280	670	120	80	38	0,42
UVP/1-800I	900x(840)	225	482	682	494	1176	1376	250	490	760	960	150	575	825	150	90	42	0,42

Uvitem
Ultravioleta, Tecnología y Maquinaria, S.L.

Vibro-filtradoras para polvos

Uvitem ha incorporado a su línea de suministros una nueva gama de vibro-filtradoras para polvos.

Modelos UVP/2

Salida por debajo

1 Tamiz /1



SIN TAPA




CON TAPA

CE Ex ATEX

Modelo	Material de construcción	Potencia eléctrica	RPM	Superficie de cribado
UVP/2-450/1	Inox. AISI 304	0,36 Kw	1.500	0,105 m²
UVP/2-600/1	Inox. AISI 304	0,48 Kw	1.500	0,265 m²
UVP/2-800/1	Inox. AISI 304	0,48 Kw	1.500	0,425 m²
UVP/2-800S/1	Inox. AISI 304	0,48 Kw	1.500	0,377 m²
UVP/2-900/1	Inox. AISI 304	0,84 Kw	1.500	0,589 m²
UVP/2-1200/1	Inox. AISI 304	0,84 Kw	1.500	0,935 m²
UVP/2-1500/1	Inox. AISI 304	0,84 Kw	1.500	1,465 m²
UVP/2-1800/1	Inox. AISI 304	1,30 Kw	1.500	2,170 m²
UVP/2-2000/1	Inox. AISI 304	1,50 Kw	1.500	2,610 m²

Pol. Ind. La Esperanza, c/ País Vasco, Parc. 29-30 Apdo. Correos 133 - 12400 SEGORBE (Castellón)
Tel. 96 471 40 32 - Fax 96 471 39 19, E-mail: info@uvitem.com - web: www.uvitem.com

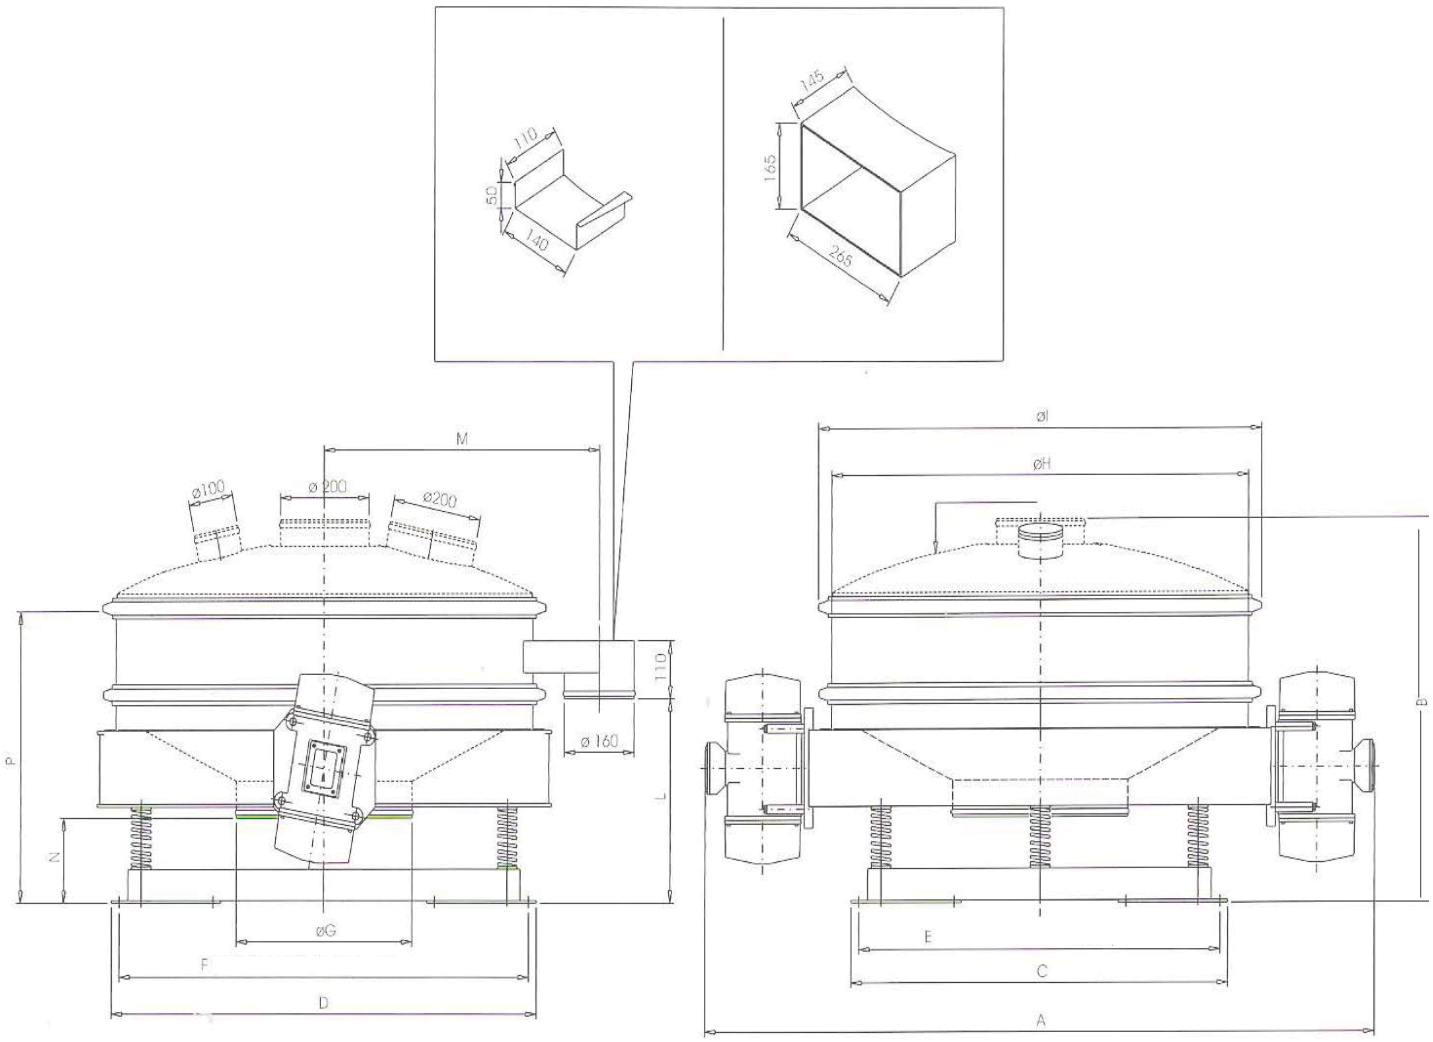

	DIMENSIONES													PESO	POTENCIA
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Kg.	kw.
UVP/2-800S/I	1295	653	647,5	730	612,5	695	300	753	805	279	515	85	425	110	0,24+0,24
UVP/2-900/I	1530	735	858	969	823	934	400	950	1010	391	627	164	560		0,42+,042
UVP/2-1200/I	1745	810	1045	1185	1010	1150	400	1165	1225	391	733	147	587		0,42+0,42